


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Per lo staffaggio di elettrodi con rilievo di 15 e 25 mm
- » Con viti di fissaggio incluse

MATERIALE

- » 1.2083, temprato e rettificato

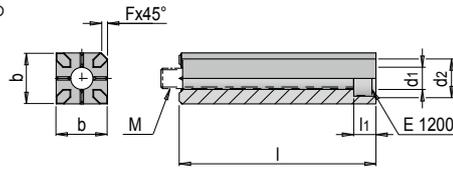

M	d1	d2	F	l1	b	l	N°	EUR
M6	6,7	10,5	1,8	6,8	15	37	HER 1180/15/15/37	<>
M6	6,7	10,5	1,8	6,8	15	57	HER 1180/15/15/57	<>
M8	8,7	14	2	9,5	25	40	HER 1180/25/25/40	<>
M8	8,7	14	2	9,5	25	65	HER 1180/25/25/65	<>