


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

» Cavo per il collegamento della centralina di termoregolazione profiTEMP+, profiTEMP TM, profiTEMP IM al sistema a canale caldo

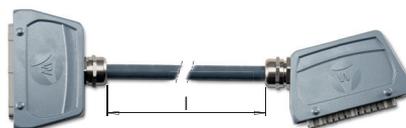

Tipo	Cavi	Polo	l	Cablaggio sul lato del connettore	Cablaggio sul lato del connettore	N°	EUR
Riscaldamento	Linee di alimentazione: 24 x 1,50 mm ² Cu, 1 x 1,50 mm ² Conduttore di protezione	24	3 m	522	522	RHZ 2100/ 3/522/WI24B/S/M/522/WI24B/B/S	< >
		24	6 m	522	522	RHZ 2100/ 6/522/WI24B/S/M/522/WI24B/B/S	< >
	Linee di alimentazione: 16 x 1,50 mm ² Cu, 1 x 1,50 mm ² Conduttore di protezione	16	3 m	620	620	RHZ 2100/ 3/620/HA16B/S/M/620/HA16B/B/S	< >
		16	6 m	620	620	RHZ 2100/ 6/620/HA16B/S/M/620/HA16B/B/S	< >