


### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

» Cavo per il collegamento della centralina di termoregolazione profiTEMP+, profiTEMP TM, profiTEMP IM al sistema a canale caldo

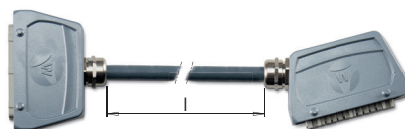

Tipo	Cavi	Polo	l	Cablaggio sul lato del connettore	Cablaggio sul lato del connettore	N°	EUR
Termocoppia	Cavi sensore: 24 x 0,50 mm <sup>2</sup> Fe CuNi, Tipo J	24	3 m	522	522	RHZ 2200/ 3/522/WI24B/B/M/522/WI24B/S/S	< >
		24	6 m	522	522	RHZ 2200/ 6/522/WI24B/B/M/522/WI24B/S/S	< >
	Cablaggi del sensore: 12 x 0,50 mm <sup>2</sup> Fe CuNi, tipo J	16	3 m	620	620	RHZ 2200/ 3/620/HA16A/B/M/620/HA16A/S/S	< >
		16	6 m	620	620	RHZ 2200/ 6/620/HA16A/B/M/620/HA16A/S/S	< >