

DATA 0.01


Mitutoyo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Precisione elevata grazie al sistema di misura Absolute
- » Con vite di fissaggio
- » Durata della batteria di circa 18.000 ore

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Certificato dello strumento (sino a 300 mm), batteria (SR44) e custodia in plastica

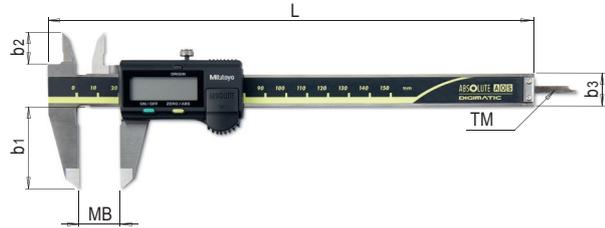

L	b1	b2	b3	Tol.	Peso	MB ¹⁾	TM ²⁾	N°	EUR
233	40	16,5	16	+/-0,02	164 g	0-150	piatto	MSD 12002/150/F	< >
233	40	16,5	16	+/-0,02	168 g	0-150	Ø 1.9 mm	MSD 12002/150/R	< >
290	50	20	16	+/-0,02	194 g	0-200	piatto	MSD 12002/200/F	< >
404	64	22	20	+/-0,03	350 g	0-300	piatto	MSD 12002/300/F	< >
630	90	38	25	+/-0,05	1170 g	0-450	-	MSD 12002/450	< >
780	90	38	25	+/-0,05	1350 g	0-600	-	MSD 12002/600	< >

1) MB: Campo di misurazione

2) TM: Quota di profondità

i Calibratura iniziale su richiesta